


Hydraulischer Baggeranbau Vibrator

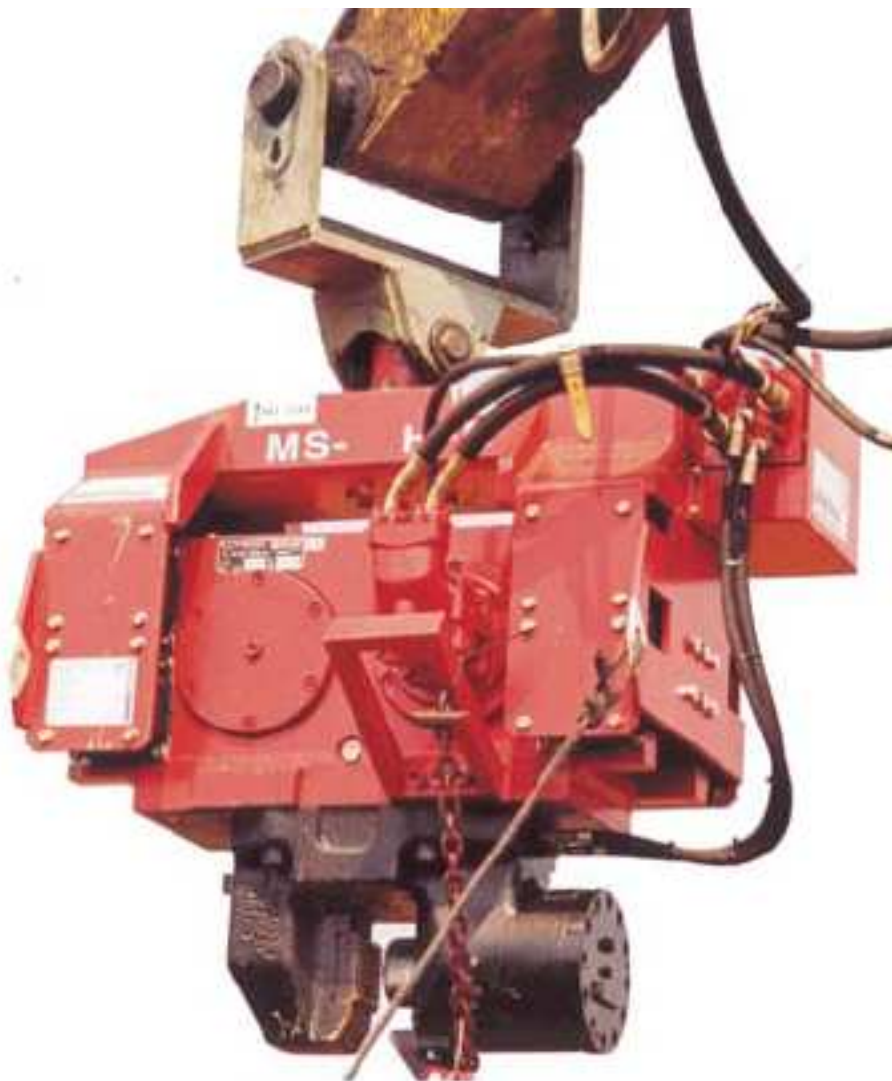

Hydraulischer Baggeranbau Vibrator

Kurzbeschreibung

Der Vibrator wird über eine Anschlussgabel am Löffelstiel des Baggers montiert. Das hochfest ausgeführte Drehstück ermöglicht die Einleitung zusätzlicher statischer Druckkräfte vom Baggerarm auf dem Vibrator.

Somit lassen sich mit dem Bagger Anbauvibrator allgemeine Ramm-, Zieh-, und Verdichtungsarbeiten durchführen. Arbeiten in schwingungssensiblen oder innerstädtischen Bereich werden mit dem resonanzfrei an- und auslaufenden Vibrator sicher durchgeführt.

Die Vorteile auf einen Blick

- Integrierte Sicherheitsschaltung
- Hohe aufzubringende Druck- und Zugkräfte erhöhen die Rammleistung
- Extrem geringe Bauhöhe ermöglichen große Rammgutlängen
- Für Rohrrammungen können Doppelzangen angebaut werden
- Einfacher Anbau mit nur drei Schläuchen
- Einfache Bedienung mit nur einem Hebel



Richter & Sohn GmbH - Am Weiher 24 - 50189 Elsdorf
Tel : (02271) 76 74 88 Fax: (02271) 76 74 97

www.richter-sohn.de