
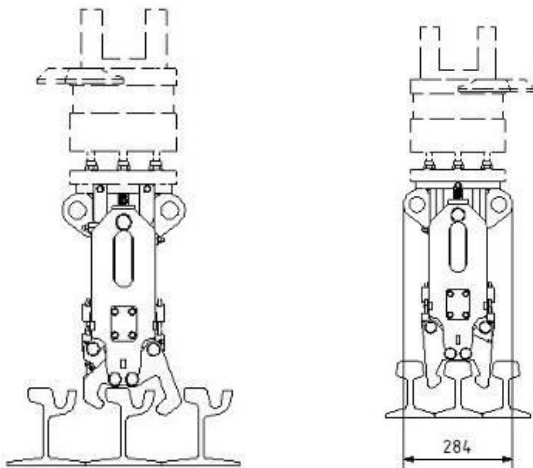


SCHIENENGREIFER MODELL 121 -T 6M

DIE LÄNGE DER HEBEINRICHTUNG IST MIT DEM SCHIENENHERSTELLER ABZUSTIMMEN.

DER HYDRAULISCH BETÄTIGTE SCHIENENGREIFER 121 UND 121-T IST EINE UNIVERSELLE VORRICHTUNG ZUM SCHNELLEN VERLEGEN UND UMSCHLAGEN VON SCHIENEN. FÜR EINE VIELZAHL VON SCHIENTYPEN UND H – TRÄGERN STEHEN VERSCHIEDENE GREIFBACKEN ZUR VERFÜGUNG.

DAS GERÄT IST MIT BAGGERN ALS AUCH MIT LKW-LADEKRÄNEN EINFACH ZU BEDIENEN. ALLE HYDRAULIKZYLINDER SIND MIT LASTHALTEVENTILEN AUSGESTATTET.

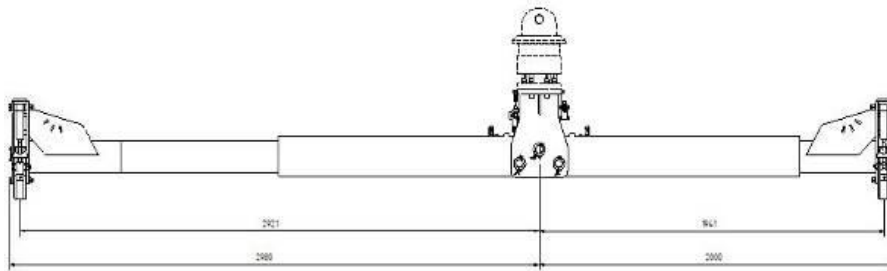

FÜR SCHIENEN BIS ZU 18,5 m

BREITE:	310 mm
HÖHE BIS MONTAGEPLATTE ROTATOR:	600 mm
LÄNGE:	3970 -6030 mm
TRAGLAST:	2500 kg bei 4 m 2000 kg bei 6 m
GEWICHT OHNE ROTATOR:	ca. 400 kg
EMPFOHLENER OELFLUSS:	30 l/min
EINSTELLUNG DES OELDRUCKBEGRENZUNGSVENTIL:	150 bar
EMPFOHLENER ROTATOR:	Baltrotors GR 12 S